

PIXAL

frameless

thin

robust

even light distribution




UX[®]

ANA U

PIXALUX®




even
light
distribution

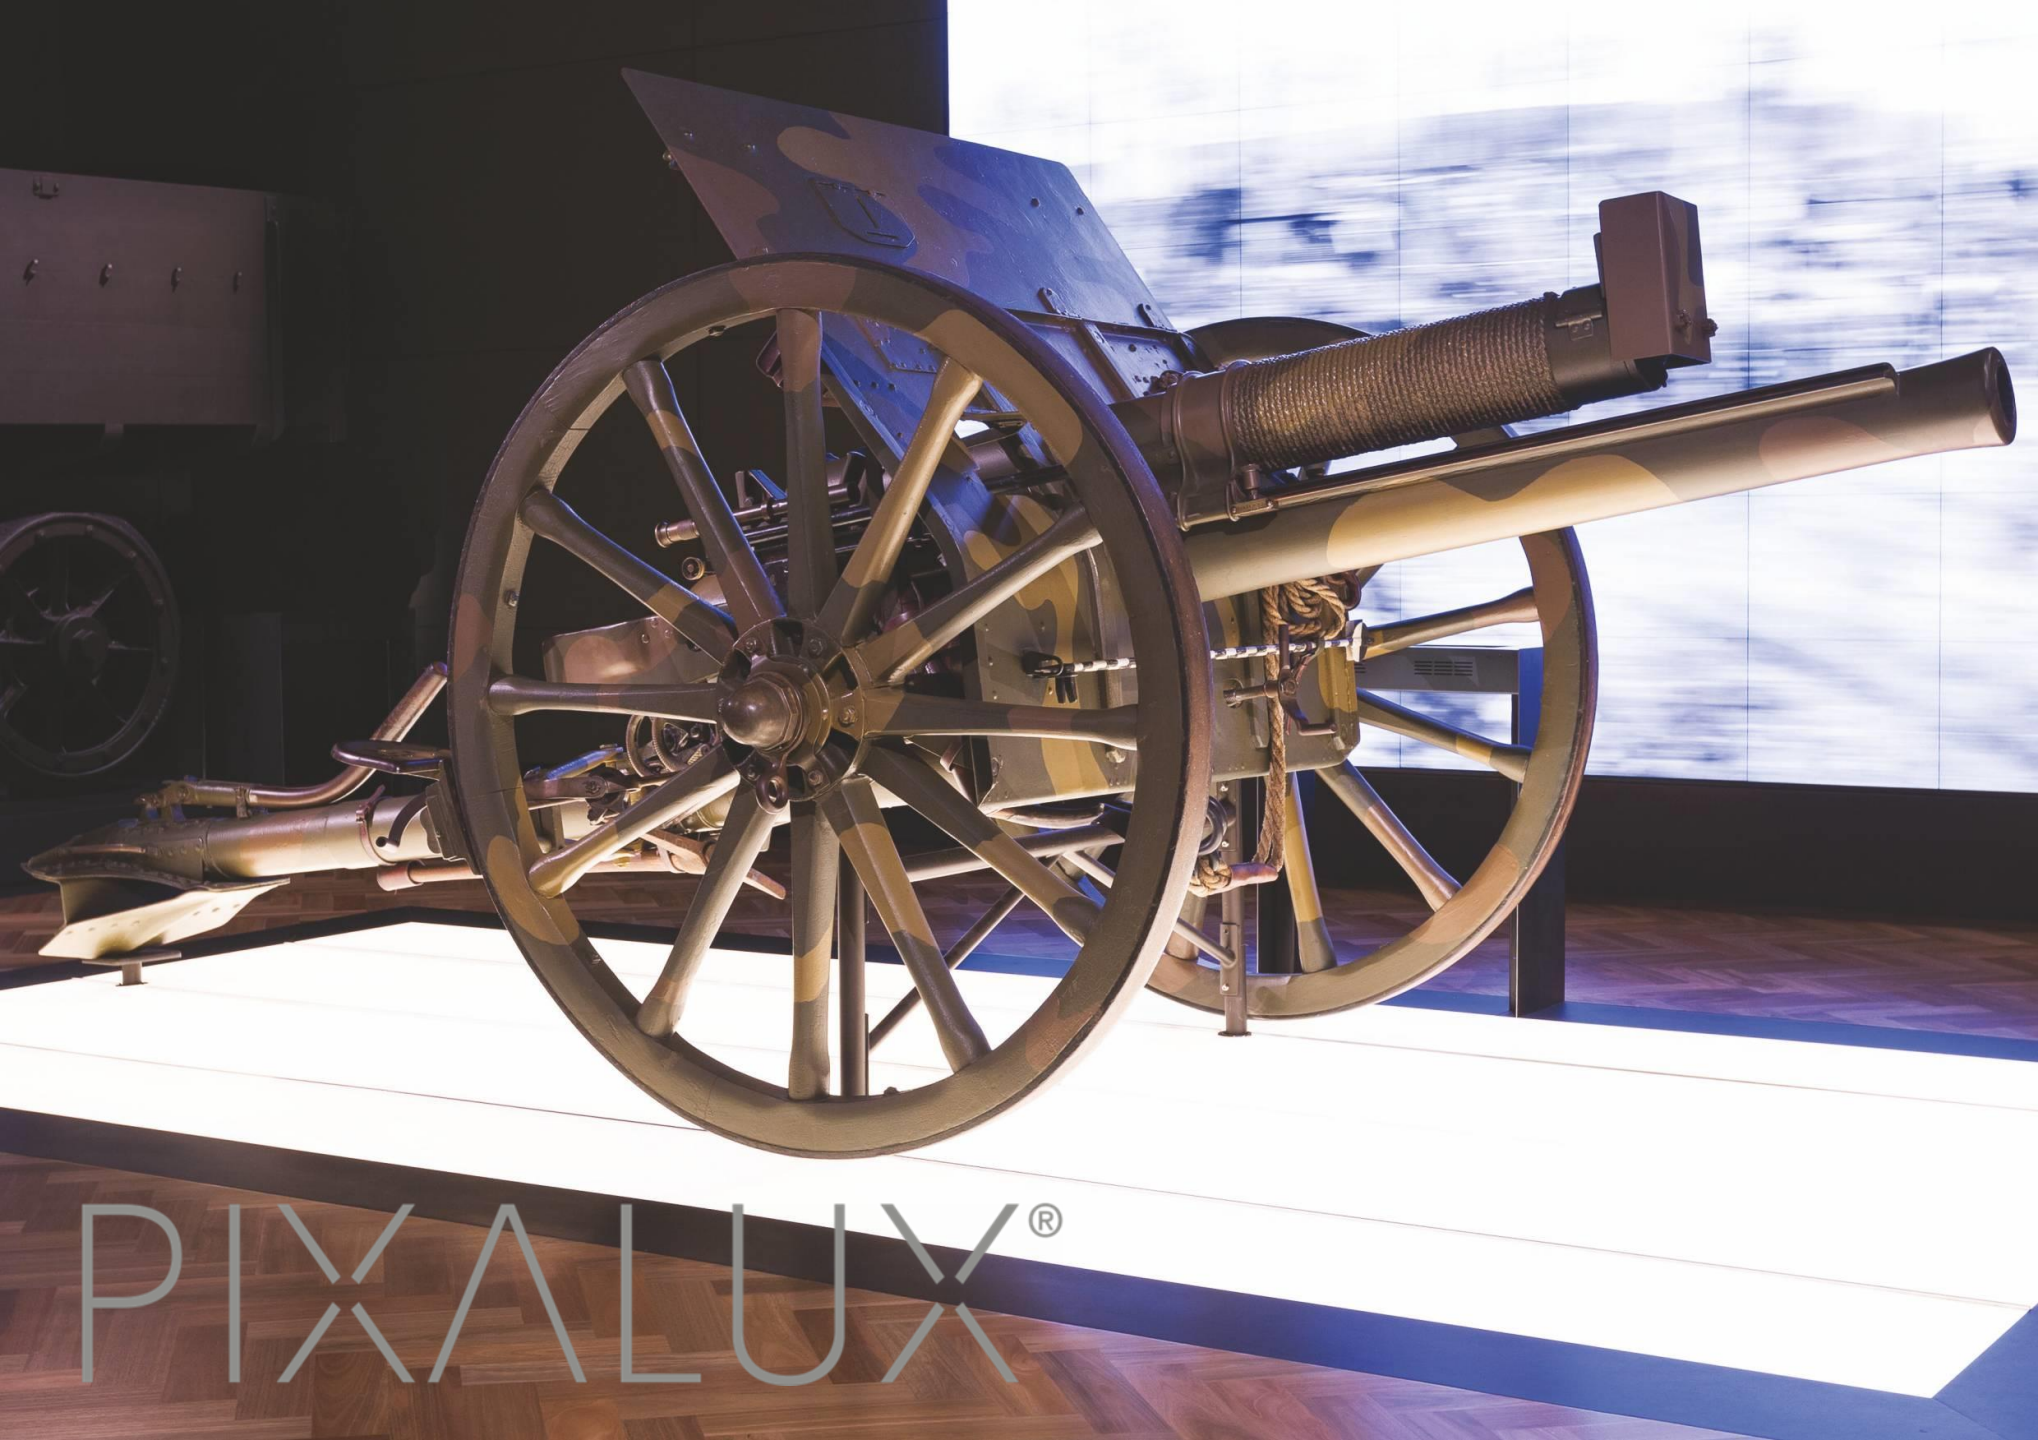

PIXALUX®

robust
snor

©
LUX
ULT
X
D

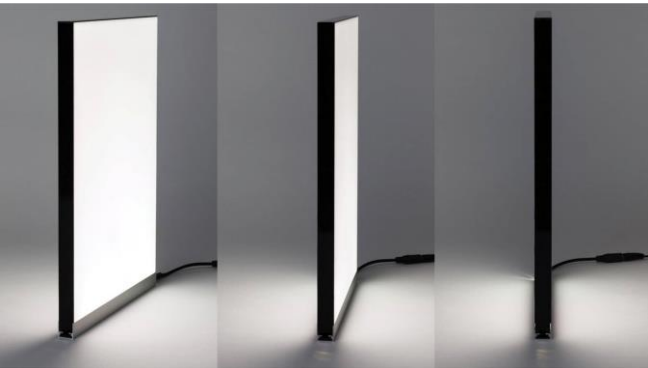

thin

frameless




PIXALUX[®]

Bauteil / Part Type	Lichtpanel / Light Panel
Panelstärke/ Width	16 mm andere Stärken auf Nachfrage / other widths on request
Panelgrößen / Size	max. 1200mm x 1200mm alle Größen dazwischen möglich / all sizes in between possible diverse Formschnitte auf Anfrage / Shape Cuts on request
Material / Material	PMMA Kantenschutz in verschiedenen Dekors erhältlich / Edge protection in various decors available
Lichtfarbe / Light colour	weiß / white 2500K - 7000K mehrfarbig beliebig im RGB-Raum / multicolored arbitrary in RGB space
Lebensdauer / Lifetime	> 50.000 h (typical use)
Netzgerät / Power Supply	24 VDC
LED-Stromaufnahme / Wattage	11 W/m
Umgebungstemperatur bei Betrieb / Ambient temperature during operation	+ 10 °C - + 35 °C
Lagertemperatur	+ 5 °C - + 40 °C
Ursprungsland / Country of origin	Österreich / Austria



PIXALUX®

Patented technology

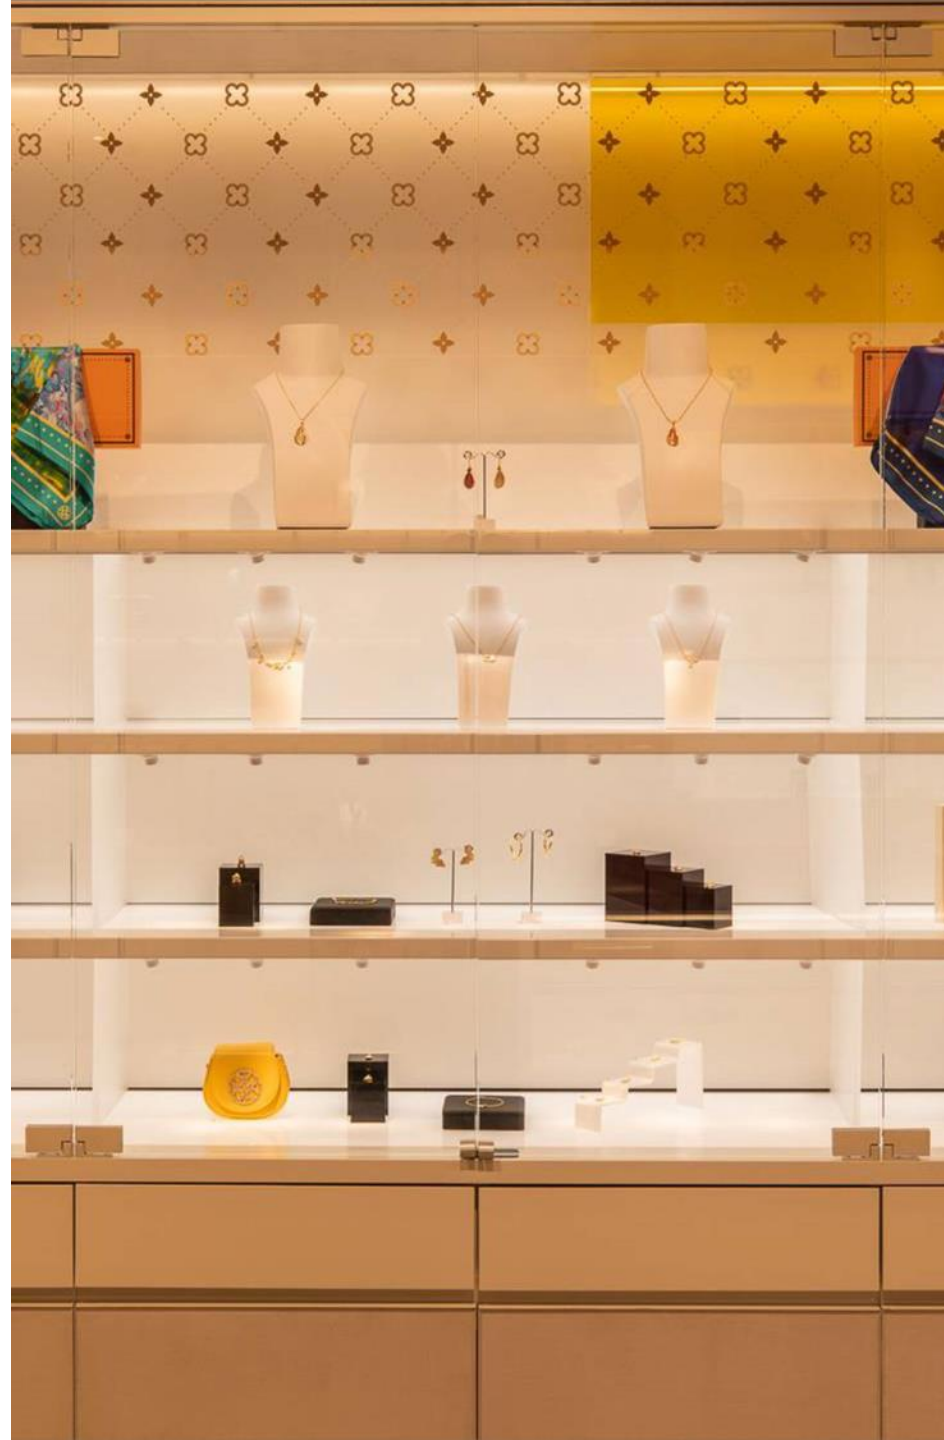

ANA-U

Licensee Europe ANA-U GmbH exclusivley

ANA-U GmbH
Jahngasse 17
A-8200 Gleisdorf
+43 3112 368 41

Harald Bauer
+43 664 453 3542
sales@ana-u.com